


Usando cabos PROFINET®?  
Certifique-se de que  
estejam CONECTADOS!

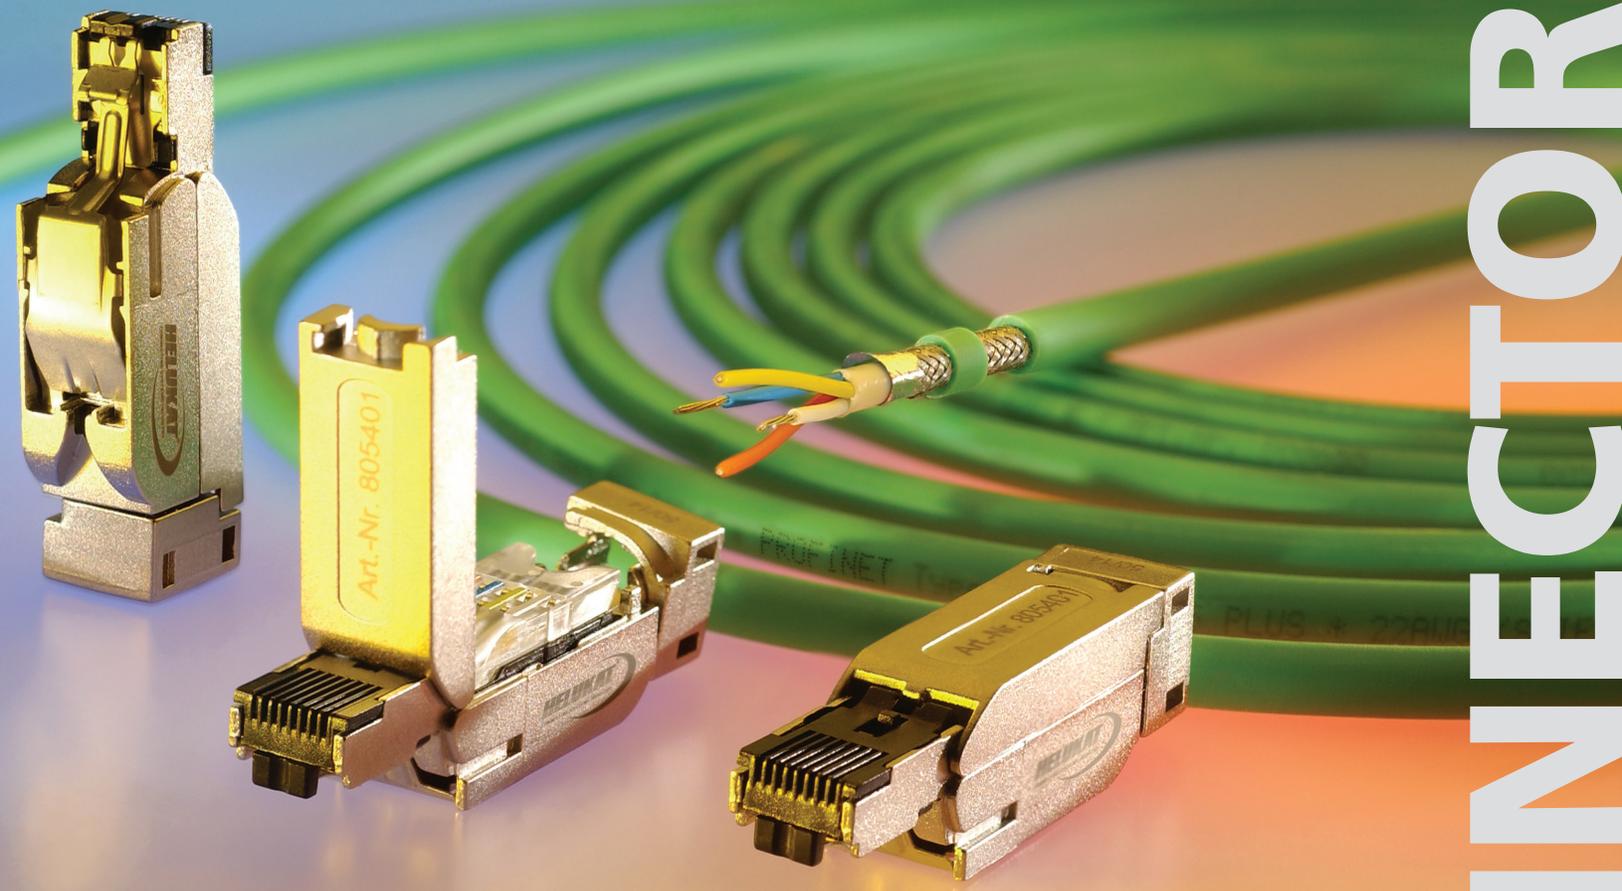

 Ethernet industrial


# Conectores PROFINET®

## Plugues industriais RJ45



RJ45 CONNECTORS

## Conectores IP 20

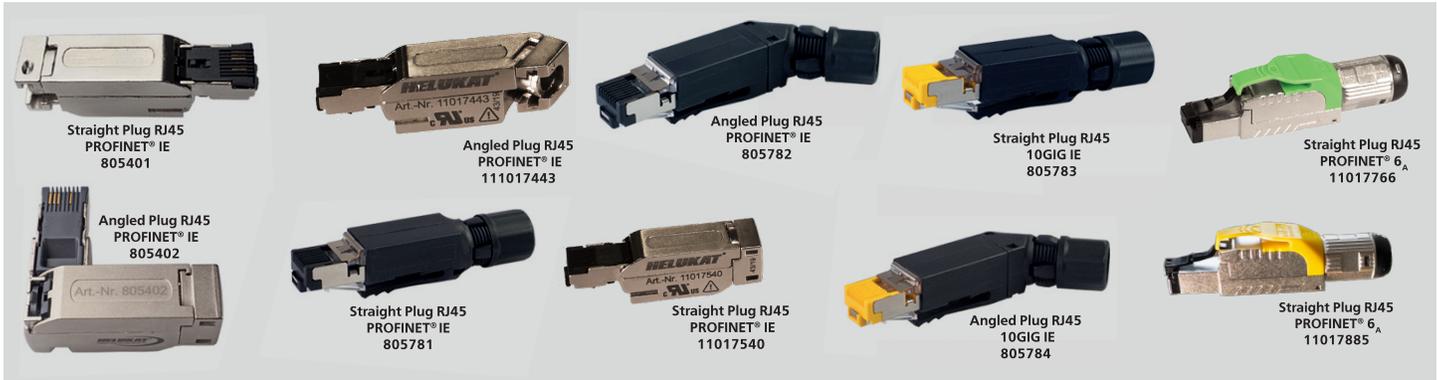

Cód.	Tipo de conector	Invólucro	Tam AWG	Categoria	Ø do cabo (in/mm)		Faixa de temperatura	No. de Pinos
					Min.	Max.		
<b>805401</b>	Reto - 180°	Metal	22-24	5	.248 / 6.3	.264 / 6.7	-20°C - 70°C	4
<b>805402</b>	Angulado - 90°	Metal	22-24	5	.248 / 6.3	.264 / 6.7	-20°C - 70°C	4
<b>11017443</b>	Angulado - 145°	Metal	22-24	5	.248 / 6.3	.264 / 6.7	-20°C - 70°C	4
<b>805781</b>	Reto - 180°	Plástico	27-22	5	.177 / 4.5	.354 / 9.0	-40°C - 70°C	4
<b>805782</b>	*Angulado - 45°	Plástico	27-22	5	.177 / 4.5	.315 / 8.0	-40°C - 70°C	4
<b>11017540</b>	Reto - 180°	Metal	24	6	.299 / 7.6	.315 / 8.0	-20°C - 70°C	8
<b>805783</b>	Reto - 180°	Plástico	27-22	6 E <sub>A</sub>	.177 / 4.5	.354 / 9.0	-40°C - 70°C	8
<b>805784</b>	*Angulado - 45°	Plástico	27-22	6 E <sub>A</sub>	.177 / 4.5	.315 / 8.0	-40°C - 70°C	8
<b>11017766</b>	Reto - 180°	Metal	26-23	6 <sub>A</sub>	.275 / 7.0	.334 / 8.5	-40°C - 70°C	8
<b>11017885</b>	Reto - 180°	Metal	26-23	6 <sub>A</sub>	.236 / 6.0	.295 / 7.5	-40°C - 70°C	8

Para obter mais informações sobre esses e outros conectores industriais RJ45 PROFINET® ou conectores de campo M12 com fio, entre em contato com a filial local da HELUKABEL. \* O encaixe do conector é flexível em 4 direções.

## Processe cabos PROFINET® no campo... com facilidade!

### Aplicação

Desmontagem e decapagem de cabos PROFINET® Tipo A, B e C

### Detalhes

- Decapagem em três estágios de capa, escudo e enchimento
- Cartuchos de faca podem ser inseridos em ambos os lados
- Porta padrão para cabos PROFINET® com diâmetros externos de 0,256 pol./6,5 mm
- A ferramenta tem usos versáteis graças aos suportes de parafuso ajustáveis, cartuchos de faca de reposição ou outros tipos de cabos, por exemplo. cabos coaxiais

### Opções

Cartuchos de faca para outros tipos de cabos ou construções



**Decapador de cabos PROFINET®**  
**N° de peça 801497**